




CATALOGUS ZAND- EN WATERSPEL 2014

Watergames & More BV
Pelmolen 3
2665 SW Bleiswijk

+31 (0)6 29 55 66 62
+31 (0)6 28 57 68 88

www.watergamesandmore.com



**ZAND- EN WATER
SPEELTOESTELLEN**

Informatie bij het samenstellen

Met de catalogus die voor u ligt, ontvangt u de uitvoerige en makkelijk te begrijpen productbeschrijving van onze speel- en vrijetijdstoestellen. Voor de planning en de vormgeving van speelplaatsen hebben wij de toestellen fotorealistisch uitgebeeld. Daarbij gelden bij voorkeur de in de tabel aangegeven standaard kleurencombinaties.

Staanders	Kleur afdekkappen staanders	Kleur dakplaten
Robiniahout	Rood	Bruin
RVS buismateriaal	Blauw	Blauw

Afwijkende kleurstellingen op aanvraag.

Het daarbij behorende bovenaanzicht (op schaal) toont de minimaal benodigde speelruimte. Voor een exact plan vraagt u de op dat moment geldende montagevoorschriften. Deze zijn te downloaden via onze internetsite (www.boasspeeltoestellen.nl).

De pictogrammen geven bij elk toestel informatie over:



De meest geschikte leeftijdsgroep voor dit speeltoestel. Dit is echter slechts een aanbeveling omdat het vermogen van kinderen om risico's in te schatten individueel verschilt en niet altijd afhangt van de leeftijd. Speeltoestellen zullen namelijk ook door andere leeftijdsgroepen dan de door ons genoemde gebruikt worden.

De meest geschikte speelplaats waarvoor het toestel door ons werd ontwikkeld en de belastingen waaraan het daar normaal gesproken aan wordt blootgesteld; de geschikte speelfunctie die het toestel naar ons idee biedt en die door de groep gebruikers ook spontaan zal worden benut.



Het aantal en de grootte (geldt voor gemiddeld zware grond) van de ter plaatse te vervaardigen betonnen fundamenteën in de hardheidsklasse C20/25 (naar de nieuwe Duitse norm DIN 1045-1, respectievelijk de nieuwe Europese norm EC2; deze komt overeen met de tot op heden gebruikte beschrijving van B25).



Het gewicht van het totale toestel en dat van het zwaarste onderdeel. Deze informatie is van belang voor het transport en de montage, bovendien krijgt u hierdoor inzicht in de kwaliteit van het toestel.



De tijd die nodig is voor de montage en het aantal monteurs dat nodig is om het toestel onder normale omstandigheden speelklaar te installeren. Het uitgraven van de gaten voor de fundamenteën alsmede het leggen van de fundering is o.a. afhankelijk van de bodemsoort ter plaatse en is daarom in tijd niet meegenomen.



De vrije valhoogte van het toestel, waaruit volgens (DIN) EN 1176-1:2008 de vereiste valdempende ondergrond, de omvang van de opvangzone en de eisen aan de valbescherming kunnen worden afgeleid. Deze norm geeft voorbeelden van valdempende materialen en laagdiktes in relatie tot de daarbij behorende kritische valhoogte. Verder geeft de norm de omvang van de vrije valzone aan bij elk type toestel, plus het materiaal waaruit de ondergrond dient te bestaan. Ook geeft de norm aan welke beveiligingen kunnen voorkomen dat gebruikers vallen of hun evenwicht verliezen, eveneens in relatie tot de mogelijke valhoogte en de leeftijd van de beoogde gebruikersgroep.

Leest u alstublieft de volgende toegevoegde aanwijzingen:

EN

Bij alle **speeltoestellen met een valhoogte kleiner dan 0,60 m** en bij alle toestellen en inrichtingen die als speeltoestellen geplaatst worden, moet een obstakelvrije ruimte met een omloop van minimaal 1,50 m breedte bestaan. De buitenste toesteldelen moeten daarbij meegerekend worden.

EN

Bij toestellen met een vrije valhoogte van meer dan 0,60 m of met gedwongen beweging geldt voor de ondergrond het volgende:
Bij alle speeltoestellen met een vrije valhoogte van meer dan 0,60 m en/of toestellen die een gedwongen beweging van de gebruiker veroorzaken (**bijvoorbeeld schommels, glijbanen, wippen, kabelbanen, draaimolens, etc.**), dient de gehele opvangzone van een schokdempende ondergrond te zijn voorzien. De kritische valhoogte van de ondergrond dient gelijk aan of groter te zijn dan de vrije valhoogte van het toestel.

EN

Aanbouw- en hangglijbanen dienen volgens EN 1176-3:2008 voorzien te zijn van verhoogde zijwanden in het glijgedeelte (hoogte $\geq 0,50$ m) als de instap van de glijbaan gemakkelijk toegankelijk is en de vrije valhoogte 2,00 m of meer bedraagt. Omdat voor de getekende aanbouw- en hangglijbanen ook aanbouw-situaties denkbaar zijn die een valhoogte van meer dan 2,00 m toelaten, leveren wij voor dat soort situaties natuurlijk speciaal aangepaste glijbanen. Onder aanbouw- en hangglijbanen is de vrije valhoogte, afhankelijk van het verloop van het terrein, de loodrechte afstand tussen de onderkant van de kom van de glijbaan tot het maaiveld. De eisen aan de omvang van de opvangzone en de schokdemping van de ondergrond van de opvangzone zijn vastgelegd in EN 1176-1:2008-4.2.8.

EN

Bij schommels wordt de lengte van de opvangzone volgens de Norm voor Speeltoestellen EN 1176-2:2008 gedifferentieerd aangegeven, op grond waarvan men rubber of kunststof als valbescherming of natuurlijke valbescherming (in de regel los gestort materiaal zoals zand) dient te gebruiken. Omdat volgens de norm bij een ondergrond die aansluit op de omgeving (meestal rubber of kunststof) in de schommelrichting ook nog een obstakelvrije zone van 0,50 m voorhanden dient te zijn, is de lengte van de opvangzone voor alle bodemmaterialen gelijk en wordt deze dus in de bovenaanzichten van de betreffende schommels niet verschillend aangegeven.

EN

Alle in de catalogus genoemde speel- en recreatietoestellen voldoen aan de veiligheidstechnische eisen van de Norm voor Speeltoestellen EN 1176:2008, die op 31-5-2009 in de plaats kwam van de tot dan toe geldende norm EN 1176:2003. Zo zijn bijvoorbeeld alle glijbaaninstappen dusdanig veranderd dat ze voldoen aan de eisen voor balustrades. TÜV SÜD Product Service GmbH, Hamburg kan door middel van overeenkomstige certificaten aantonen dat de standaardtoestellen voldoen aan de op dat moment geldende normen.

K&K

De TÜV-certificaten voor onze standaardtoestellen en alle overige informatie uit de catalogus kunt u internet via www.boasspeeltoestellen.nl downloaden. Verder staat op onze website toegevoegde informatie zoals planningsdetails in DWG-formaat, montage- en servicehandleidingen, voluit geschreven teksten in GAEB-formaat en veel meer informatie voor u.

K&K

Alle in deze catalogus getoonde toestellen geven op het moment van ter perse gaan de actuele stand van zaken weer. Typfouten en veranderingen op grond van technische ontwikkelingen of veranderingen in de ontwerpen zijn uitdrukkelijk voorbehouden.


***Door kwaliteit
meer speelplezier***



Water is een natuurlijk element dat bij kinderen net zo geliefd is als zand. Als kinderen naar hartelust met water en zand tegelijk kunnen spelen, draagt dit uitstekend bij tot de ontwikkeling van hun fantasie en creativiteit. Om dit ongestoord mogelijk te maken zijn onze speeltoestellen uitzonderlijk robuust en degelijk uitgevoerd. Het uitgebreide, modulaire assortiment biedt de mogelijkheid om voor iedere speelplaats een geschikte waterspeelcombinatie samen te stellen.


0-33119-002 K&K Watertappunt

Roestvast stalen constructie met zelfsluitend waterventiel direct aan te sluiten (3/4") op een drukwaterleiding (> 3/4"/3,0 bar). Sturingseenheid op accu (incl. 9V blokaccu) gegoten in een waterdicht omhulsel, evenals de waterdrukmeter. Gedetailleerde informatie op aanvraag.




0-33121-002 K&K Watertappunt

Met aangeschroefde flensbuis om in beton te storten.



0-33123-002 K&K Watertappunt

Met ringfundament en platform van roestvast stalen plaatmateriaal met profiel. Bijpassende vormstenen (15170) om het tappunt op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.




25 in totaal		0-33121-002
1 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m		0-33121-002
20 zwaarste onderdeel 25 in totaal		0-33121-002
75 zwaarste onderdeel 95 in totaal		0-33123-002




0-33130-001 K&K Waterpomp

Gelaste roestvast stalen constructie, ingekapseld pomphuis, pompmechaniek met rol- en glijlagers. Zuigbuisaansluiting 1 1/4". Bovenste pomphuis met zwengel kan bijv. tijdens de vorstperiode worden verwijderd. Afsluitdeksel voor het pomponderdeel dat blijft zitten wordt meegeleverd. Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000. Gedetailleerde informatie op aanvraag.



0-33131-001 K&K Waterpomp

Met handwiel




0-33132-001 K&K Waterpomp


Gelaste roestvast stalen constructie, ingekapseld pomphuis, pompmechaniek met rol- en glijlagers. Zuigbuisaansluiting 1 1/4 inch. Bovenste pomphuis met zwengel kan bijv. tijdens de vorstperiode worden verwijderd. Afsluitdeksel voor het pomponderdeel dat blijft zitten wordt meegeleverd.
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
Gedetailleerde informatie op aanvraag.
Met aangeschroefde flensbuis om in beton te storten.



0-33132-001



0-33133-001



1:50



1 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m



35 zwaarste onderdeel
50 in totaal




0-33134-001 K&K Waterpomp

Met ringfundament en platform van roestvast stalen plaatmateriaal met profiel. Bijpassende vormstenen (Art.nr. 15170) om het tappunt op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.



0-33134-001




0-33135-001 K&K Waterpomp

Met handwiel



0-33135-001



1:50



75 zwaarste onderdeel
110 in totaal




0-33150-001 K&K Pomplatform

Totale hoogte: 1,57 m
Platformhoogte: 0,40 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm/roestvast stalen plaatmateriaal met profiel.
Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, voor verdere informatie zie art. 0-33130-001
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000
Gedetailleerde informatie op aanvraag.



0-33150-002



1:200

0-33150-501 K&K RVS Pomplatform

Staanders:
roestvast stalen buismateriaal
Ø 120 x 3 mm



4 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



45 zwaarste onderdeel
110 in totaal




2 monteurs elk 0,5 uur
(zonder fundament-
bevestigingen)



0,40 m

0-33155-002 K&K Pomphuis

Totale hoogte: 2,35 m
Platformhoogte: 0,40 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm/roestvast stalen plaatmateriaal met profiel.
Dak: hoogdrukklaminaat 13 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33130-001
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
Gedetailleerde informatie op aanvraag.



0-33155-002



4 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



45 zwaarste onderdeel
255 in totaal




2 monteurs elk 1 uur
(zonder fundament-
bevestigingen)



0,40 m

0-33170-000 K&K Minidouche

Totale hoogte: 2,35 m
Hoogte platform: 0,20 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watertoevoer: van buiten af via een tuinslang (bijv. Gardena®/fitting 1/2 inch of 3/4 inch)



0-33170-000



Geschikt voor
kinderen vanaf 2 jaar
speelplaatsen met toezicht



Verankerung door aanstam-
pen of
3 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



15 zwaarste onderdeel
80 totaal




2 monteurs elk 1 uur
(zonder fundament-
bevestigingen)



0,20 m

0-33124-000 K&K Waterspuwer

Gelaste RVS constructie,
Klemdeel ter bevestiging aan de buis, Ø 34mm,
geschikt voor wateraansluiting aan
tuinslang (bv. Gardena). Aansluitdeel 1/2 inch
respectievelijk 3/4 inch.



0-33125-000 K&K Waterspuwer

Klemdeel ter bevestiging aan de buis, Ø 38mm.



2 in totaal



0-33190-000 K&K Ventielcombinatie

Combinatie om de waterpomp direct op een
drukwaterleiding aan te sluiten.




10 in totaal



0-33202-001 K&K Waterspiraal (1,50)

Buitendiameter: 250 mm
Gelaste roestvast stalen constructie met rollagers, in beton te storten staande handzwengel, opschroefbare voetlager.

Bijpassend prefabfundament (art. 15150) tegen meerprijs leverbaar.



1:50



1 deel 0,30 x 0,70 x 0,30 m




10 zwaarste onderdeel
30 in totaal



0-33204-001 K&K Waterspiraal (2,00)

Buitendiameter: 250 mm
Gelaste roestvast stalen constructie met rollagers, in beton te storten staande handzwengel, opschroefbare voetlager.

Bijpassend prefabfundament (art. 15150) tegen meerprijs leverbaar.



1:50



1 deel 0,30 x 0,70 x 0,30 m




15 zwaarste onderdeel
35 in totaal



0-33206-001 K&K Waterspiraal (2,50)

Buitendiameter: 250 mm
Gelaste roestvast stalen constructie met rollagers, in beton te storten staande handzwengel, opschroefbare voetlager.

Bijpassend prefabfundament (art. 15150) tegen meerprijs leverbaar.

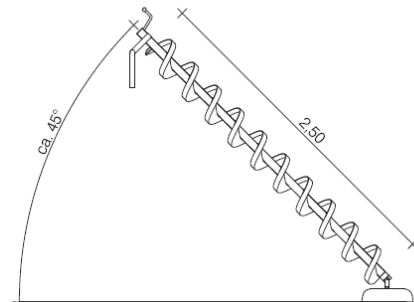

1:50



1 deel 0,30 x 0,70 x 0,30 m





15 zwaarste onderdeel
40 in totaal



0-33208-001 K&K Waterspiraal (3,00)

Buitendiameter: 250 mm
Gelaste roestvast stalen constructie met rollagers, in beton te storten staande handzwengel, opschroefbare voetlager.

Bijpassend prefabfundament (art. 15150) tegen meerprijs leverbaar.

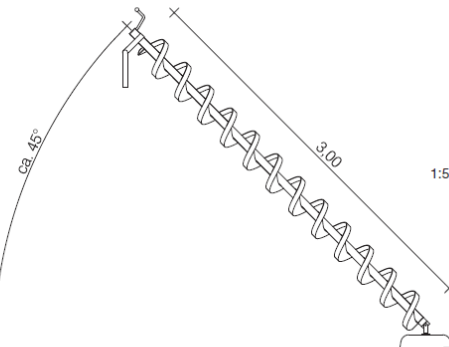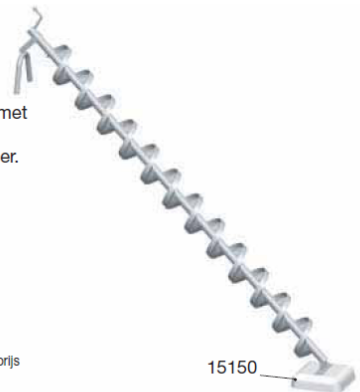

1:50



1 deel 0,30 x 0,70 x 0,30 m





20 zwaarste onderdeel
45 in totaal



0-33215-000 K&K Voorraadbassin *

Bassinhoogte: 0,29 m
Gelaste roestvast stalen constructie,
waarin de voetlager van de waterspiraal
gemonteerd kan worden.
Metaaldikte 2,5 mm/buis Ø 38 mm.
* zonder waterspiraal

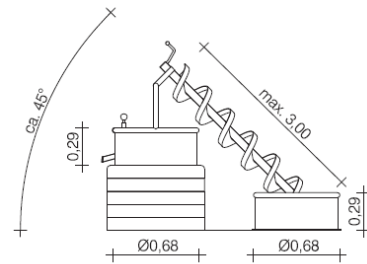

Bijpassende ringfundamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.

1:50





30 in totaal



0-33217-000 K&K Opgangbassin *

Bassinhoogte: 0,29 m
Gelaste roestvast stalen constructie met
opnameapparaat voor het lagerdepot van
de waterspiraal en een waterafvoerbuis.
Metaaldikte 2,5 mm/buis Ø 38 mm.
Overige gegevens als bij art. 0-33215-000.
* zonder waterspiraal



1:50

Bijpassende ringfundamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.





30 in totaal



0-33218-000 K&K Opgangbassin *

Bassinhoogte: 0,29 m
Gelaste roestvast stalen constructie met
opnameapparaat voor het lagerdepot van
de waterspiraal en een waterafvoerbuis.
Metaaldikte 2,5 mm/buis Ø 38 mm.
Waterafvoerbuis met rubberen dop en stop
om de watertafel helemaal leeg te kunnen
laten lopen.
*) zonder waterspiraal



1:50

Bijpassende ringfundamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.




30 in totaal



0-33230-001 K&K Watermolen

Hoogte: 1,00 m
Gelaste roestvast stalen constructie,
trechteropening/6 schepjes met
bescherming aan de zijkant.
Rad met onderhoudsvrije rollagers.



1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m




30 in totaal



0-33232-001 K&K Watermolen

Hoogte: 1,10 m
Gelaste roestvast stalen constructie met
staanders en watergoot (2,10) inclusief
afsluitkap voor bovenslagse watertoevoer.
Watermolen met 6 halve bollen met
bescherming aan de zijkant.
Rad met onderhoudsvrije rollagers.

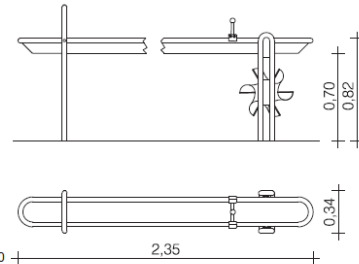

1 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m
1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m






50 in totaal



0-33236-001 K&K Waterrad (0,60)

Hoogte: ca. 0,90 m
Rad: Ø 0,60 m
Gelaste roestvast stalen constructie met
staander, waar de watergoot in past. aan
de voorzijde afgevlakte schoepen,
afgeschermd door zijwanden. Metaaldikte
2,5 mm.
Rad met onderhoudsvrije rollagers.



0-33238-001 K&K Waterrad (0,80)

Hoogte: ca. 1,10 m
Rad: Ø 0,80 m



1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m

45 in totaal




60 in totaal



0-33240-000 K&K Scheprad

Hoogte: ca. 0,87 m
Rad: ca. Ø 1,05 m
Gelaste roestvast stalen constructie
Watertransport middels 6 halfronde schalen
en waterafvoer via aflopende waterschaal.
Radlagers: onderhoudsvrije rollagers
Onderdeel voor waterstroom.
Op aanvraag ontvangt u gedetailleerde
toepassingsgegevens.



2 delen. 0,40 x 0,40 x 0,40 m




80 in totaal




0-33260-001 K&K Watergoot (1,30)

Hoogte: ca. 1,10 m
Gelaste roestvast stalen constructie.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm. Twee
staanders met traploze helling voor inbouw
van het vereiste niveauverschil van de
toe- en afvoer van het water.

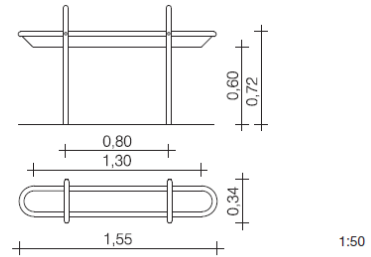



0-33262-001 K&K Watergoot (2,10)

Hoogte: ca. 1,00 m
Gelaste roestvast stalen constructie.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm. Twee
staanders met traploze helling voor inbouw
van het vereiste niveauverschil van de
toe- en afvoer van het water.

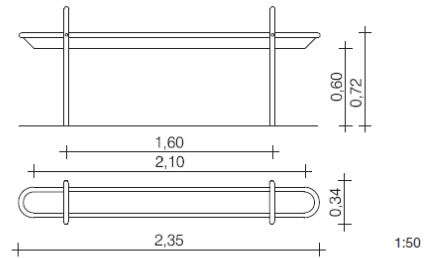

0-33264-001 K&K Watergoot (2,90)

Hoogte: ca. 1,00 m
Gelaste roestvast stalen
constructie.
Metaaldikte:
2,5 mm/buis Ø 38 mm.
Twee staanders met traploze helling
voor inbouw van het vereiste
niveauverschil van de toe- en
afvoer van het water.

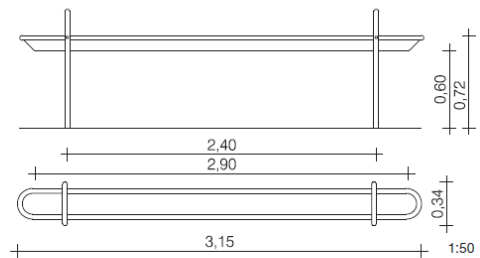

0-33312-002 K&K Stuw


Roestvast stalen constructie met in hoogte
verstelbare afsluiting om water te stuwen.
Afsluiting: hoogdruklaminaat 20 mm



0-33312-002



0-33314-003




0-33314-003 K&K Stuw

Draaibare afsluiting.
Afsluiting: hoogdruklaminaat 20 mm




0-33322-000 K&K Waterstop

Hoogte: 0,30m
Roestvast stalen constructie met
vergrendelbare rubberen afsluitdop.
Voor inbouw bij kunstmatig stuwen,
reguleren of omleiden van water



0-33410-000 K&K Waterreservoir


Hoogte: 1,04 m
Waterinhoud: 140 l
Gelaste roestvast stalen constructie met een waterafvoerbuiss. Afsluiting met rubberdop met vergrendeling om reservoir perfect leeg te kunnen laten lopen. Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.



0-33411-000 K&K Waterreservoir


Met twee waterafvoerbuizen

Bijpassende ringfundamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.




0-33430-000 K&K Waterbak (0,25)

Gelaste roestvast stalen constructie met 1 waterafvoeropening.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.




Bijpassende ringfundamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.





0-33435-000 K&K Waterbak (0,25)

Gelaste roestvast stalen constructie met 2 waterafvoeropeningen.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.




Bijpassende ringfundamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.



0-33440-000 K&K Watertafel (0,25)

Gelaste roestvast stalen constructie met 1 waterafvoerbuis. Afsluiting met rubberdop met vergrendeling om watertafel helemaal leeg te kunnen laten lopen. Twee planchetjes.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.

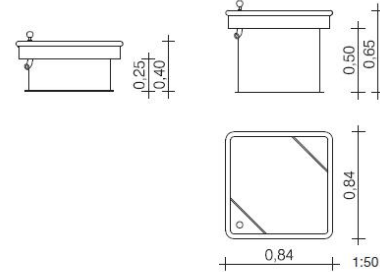


Verankering aan de flensring. Blijpassende ringfondamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.

			In totaal 0-33440-000: 45 0-33441-000: 55			0,25 m/ 0,50 m
--	--	--	---	--	--	-------------------

0-33445-000 K&K Watertafel (0,25)

Gelaste roestvast stalen constructie met 1 waterafvoerbuis. Afsluiting met rubberdop met vergrendeling om watertafel helemaal leeg te kunnen laten lopen. Drie planchetjes.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.




Verankering aan de flensring. Blijpassende ringfondamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.

			In totaal 0-33445-000: 85 0-33446-000: 105			0,25 m/ 0,50 m
--	--	--	--	--	--	-------------------

0-33450-000 K&K Kliederplaat (0,25)

Gelaste roestvast stalen constructie met 6 waterafvoeropeningen.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.


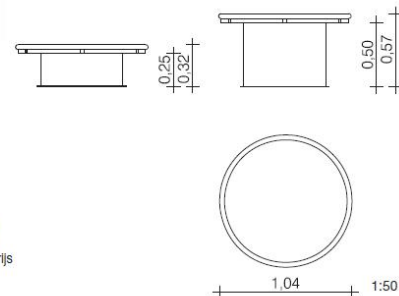


Verankering aan de flensring. Blijpassende ringfondamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.

			In totaal 0-33450-000: 40 0-33451-000: 50			0,25 m/ 0,50 m
--	--	--	---	--	--	-------------------

0-33460-000 K&K Kliepertafel

Hoogte: 0,52 m
Gelaste roestvast stalen constructie met 1 waterafvoeropening. Vergrendelbare afsluiting door rubberen kegel.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.
Tafelblad van hoogdrukmetaal 20 mm.


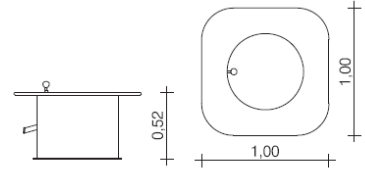


Bijpassende ringfondamenten (art. 15165) en vormstenen (art. 15170) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.



0-33480-000 K&K Waterverdeeltafel (0,50)

Gelaste roestvast stalen constructie met 2 waterafvoerbuizen. Vergrendelbare afsluiting door rubberen kegel.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.




Verankering aan de flensring. Bijpassende ringfondamenten (art. 15166) en vormstenen (art. 15167) om het bassin op te metselen en hoogteverschillen te overbruggen, tegen meerprijs leverbaar.





0-33493-000 K&K Waterverdeeltgoot

Hoogte: ca. 1,15 m
Gelaste roestvast stalen constructie met instelbaar kiepmechaniek met schokdemping voor tweewegswaterverdeling.
Metaaldikte: 2,5 mm/buis Ø 38 mm.



0-33495-000 K&K Waterweegschaal

Hoogte: ca. 1,05 m
Gelaste roestvast stalen constructie met instelbaar kiepmechaniek met schokdemping voor tweewegswaterverdeling.
Metaaldikte: 2,5 mm/
buis Ø 20 mm en Ø 38 mm.

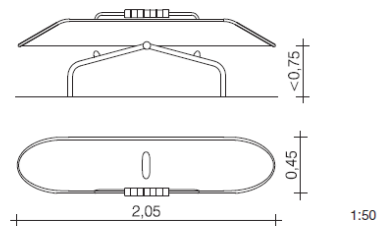


0-34010-000
K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 0,70 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watervoorziening:
Van buiten, bv. Met de tuinslang.
Gedetailleerde informatie op aanvraag




0-34010-000



	kinderen vanaf 2 jaar speelplaatsen met toezicht etc. manuele activiteiten		4 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m		35 zwaarste onderdeel 85 in totaal		1 monteur 0,5 uur (zonder fundament- bevestigingen)		0,40 m
---	--	---	------------------------------	---	---------------------------------------	--	---	---	--------

0-34020-002
K&K Waterspeelcombinatie


Totale hoogte: 1,15 m
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watertappunt gelaste roestvast stalen
constructie, zie voor verder informatie
art. 0-33121-002
Gedetailleerde informatie op aanvraag



	kinderen vanaf 2 jaar openbare speelplaatsen etc. manuele activiteiten		1 delen 0,50 x 0,50 x 0,50 m		25 zwaarste onderdeel 80 in totaal		2 monteurs elk 0,5 uur (zonder fundamentbevestigingen/water aansluiting)		0,50 m
---	--	---	------------------------------	---	---------------------------------------	--	--	---	--------

0-34030-000
K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,05 m
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watervoorziening:
Van buiten, bv. door de tuinslang.
Gedetailleerde informatie op aanvraag



	kinderen vanaf 2 jaar openbare speelplaatsen etc. manuele activiteiten		2 delen 0,50 x 0,50 x 0,50 m 1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m		40 zwaarste onderdeel 145 in totaal		2 monteurs elk 0,5 uur (zonder fundamentbevestigingen)		0,25 m
---	--	---	---	---	--	--	---	---	--------

0-34036-000


K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,10 m

Metalen onderdelen: roestvast staal

Watervoorziening: van buiten, bv. met de tuinslang.

Gedetailleerde informatie op aanvraag.



kinderen vanaf 2 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



2 delen, 0,50 x 0,50 x 0,50 m
1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m



50 zwaarste onderdeel
145 in totaal



2 monteurs elk 0,5 uur (zonder
fundamentbevestigingen)



0,50 m

0-34036-000

K&K Waterspeelcombinatie



Totale hoogte: 1,00 m

Metalen onderdelen: roestvast staal

Watervoorziening:

Van buiten, bv. met de tuinslang.

Gedetailleerde informatie op aanvraag



kinderen vanaf 2 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



2 delen, 0,50 x 0,50 x 0,50 m
1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m



40 zwaarste onderdeel
145 in totaal



2 monteurs elk 0,5 uur (zonder
fundamentbevestigingen)



0,25 m

0-34040-000

K&K Waterspeelcombinatie



Totale hoogte: 1,25 m

Metalen onderdelen: roestvast staal

Watervoorziening:

Van buiten, bv. met de tuinslang.

Gedetailleerde informatie op aanvraag

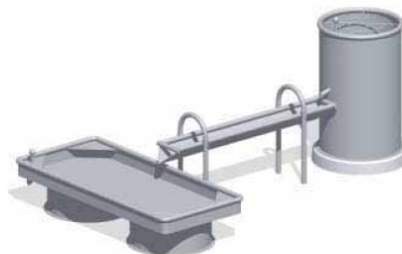

kinderen vanaf 2 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



2 delen 0,50 x 0,50 x 0,50 m



60 zwaarste onderdeel
105 in totaal



2 monteurs elk 0,5 uur (zonder
fundamentbevestigingen)



0,25 m

0-34050-002


K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,40 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watervoorziening:
Van buiten, bv. met de tuinslang.
Gedetailleerde informatie op aanvraag


0-34050-502

K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast stalen
buismateriaal Ø 120 x 3 mm



0-34050-002



	kinderen vanaf 2 jaar speelplaatsen met toezicht etc. manuele activiteiten		4 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m 1 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m		85 zwaarste onderdeel 220 in totaal		2 monteurs elk 1 uur (zonder fundamentbevestigingen)		0,85 m
---	--	---	---	---	--	--	---	---	--------

0-34060-002


K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,40 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watervoorziening:
Van buiten, bv. met de tuinslang.
Gedetailleerde informatie op aanvraag.


0-34060-502

K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast stalen
buismateriaal Ø 120 x 3 mm

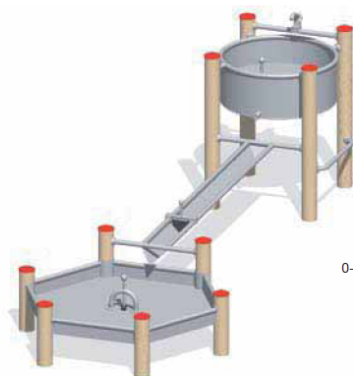

0-34060-002




	kinderen vanaf 2 jaar speelplaatsen met toezicht etc. manuele activiteiten		10 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m		80 zwaarste onderdeel 270 in totaal		2 monteurs elk 2 uur (zonder fundamentbevestigingen)		0,95 m
---	--	---	-------------------------------	---	--	--	---	---	--------

0-34070-002

K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,60 m
 Platformhoogte: 0,20/0,40 m
 Staanders: robinia Ø 120 mm
 Platform: robinia 95 x 30 mm
 Metalen onderdelen: roestvast staal
 Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33130-001
 Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
 Gedetailleerde informatie op aanvraag



0-34070-502

K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast stalen
 buismateriaal Ø 120 x 3 mm



0-34070-002



kinderen vanaf 4 jaar
 openbare speelplaatsen etc.
 manuele activiteiten



11 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



60 zwaarste onderdeel
 360 in totaal



2 monteurs elk 2 uur (zonder
 fundamentbevestigingen/water
 aansluiting)




0,85 m

0-34075-002

K&K Waterspeelcombinatie


Totale hoogte: 1,70 m
 Staanders: robinia Ø 120 mm
 Metalen onderdelen: roestvast staal
 Watervoorziening:
 Van buiten, bv. met de tuinslang.
 Gedetailleerde informatie op aanvraag



0-34075-502

K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast stalen
 buismateriaal Ø 120 x 3 mm

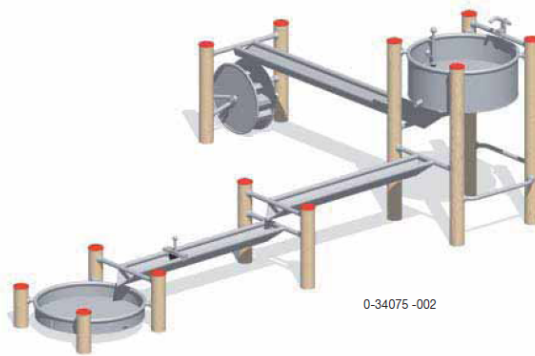

0-34075-002



kinderen vanaf 2 jaar
 speelplaatsen met toezicht etc.
 manuele activiteiten



12 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



60 zwaarste onderdeel
 406 in totaal





2 monteurs elk 3 uur (zonder
 fundamentbevestigingen)



1,25 m

0-34160-000
K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 2,00 m
Platformhoogte: 0,80 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33130-001
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
Gedetailleerde informatie op aanvraag

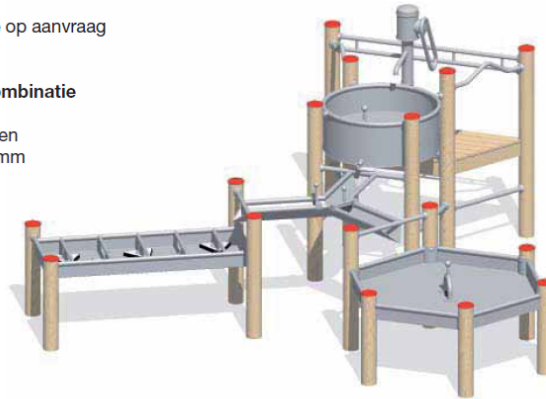

0-34160-000



kinderen vanaf 4 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



16 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



60 zwaarste onderdeel
580 in totaal





2 monteurs elk 3 uur (zonder
fundamentbevestigingen/water
aansluiting)



0,90 m

0-34152-001
K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,60 m
Platformhoogte: 0,40 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33130-001
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
Gedetailleerde informatie op aanvraag

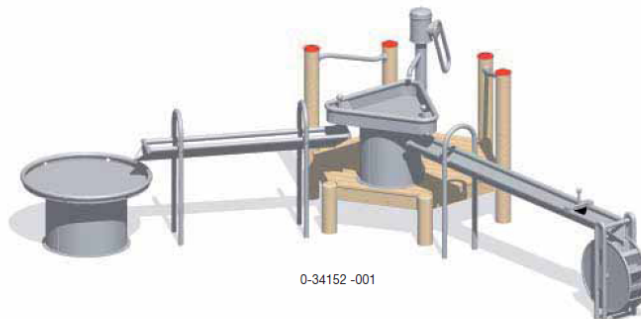

0-34152-001



kinderen vanaf 4 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



6 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m
3 delen 0,50 x 0,50 x 0,50 m
1 deel 0,50 x 0,70 x 0,50 m



65 zwaarste onderdeel
445 in totaal



2 monteurs elk 1,5 uur (zonder
fundamentbevestigingen/water
aansluiting)



0,90 m

0-34352-000
K&K Waterspeelcombinatie


Totale hoogte: 3,00 m
Platformhoogte: 0,80 / 1,18 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm
Dak: hoogdruklaminaat 13 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watervoorziening:
Van buiten, bv. met de tuinslang.
Gedetailleerde informatie op aanvraag

0-34352-500
K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast stalen
buismateriaal Ø 120 x 3 mm



0-34352-000




	kinderen vanaf 2 jaar speelplaatsen met toezicht etc. manuele activiteiten		8 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m 1 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m		105 zwaarste onderdeel 545 in totaal		2 monteurs elk 3 uur (zonder fundamentbevestigingen)		1,20 m
--	--	--	---	--	---	---	---	--	--------

0-34354-001
K&K Waterspeelcombinatie


Totale hoogte: 1,65 m
Platformhoogte: 0,60/0,75 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Houten balustrade: robinia 120 x 30 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Waterpomp: gelaste roestvast stalen
constructie, zie voor verder informatie
art. 0-33132-001
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding
vgl. art. 0-33190-000.
Gedetailleerde informatie op aanvraag

0-34354-501
K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast stalen
buismateriaal Ø 120 x 3 mm

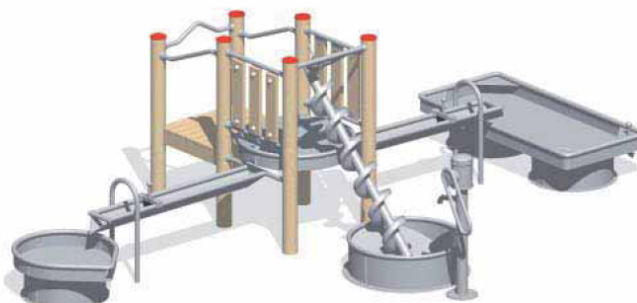

0-34354-001





	kinderen vanaf 4 jaar openbare speelplaatsen etc. manuele activiteiten		6 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m 3 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m		85 zwaarste onderdeel 455 in totaal		2 monteurs elk 2 uur (zonder fundamentbevestigingen/water aansluiting)		0,75 m
---	--	---	---	---	--	--	--	---	--------

0-34356-002

K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 3,35 m
Platformhoogte: 1,85 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Houten balustrade: robinia 120 x 30 mm
Dak: hoogdruklaminaat 13 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Watertappunt gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33121-002
Gedetailleerde informatie op aanvraag

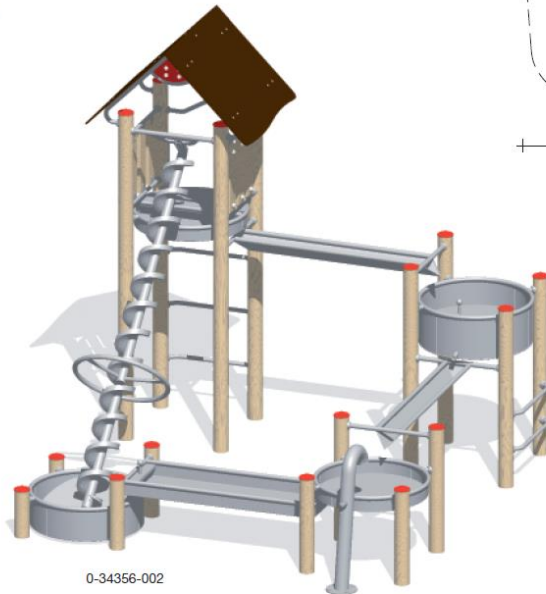

0-34356-502

K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast staal
buismateriaal Ø 120 x 3 mm



kinderen vanaf 4 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



16 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m
1 deel 0,50 x 0,50 x 0,50 m



60 zwaarste onderdeel
680 in totaal



2 monteurs elk 5 uur (zonder
fundamentbevestigingen/water
aansluiting)




1,85 m

0-34153-001

K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 1,60 m
Platformhoogte: 0,40 m
Staanders: robinia Ø 120 mm
Platform: robinia 95 x 30 mm
Metalen onderdelen: roestvast staal
Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33130-001
Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
Gedetailleerde informatie op aanvraag

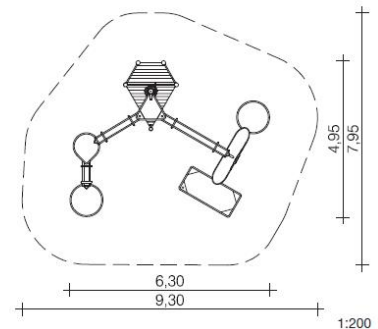

kinderen vanaf 4 jaar
openbare speelplaatsen etc.
manuele activiteiten



5 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m
2 delen 0,50 x 0,50 x 0,40 m
6 delen 0,50 x 0,50 x 0,50 m



85 zwaarste onderdeel
700 in totaal



2 monteurs elk 3 uur (zonder
fundamentbevestigingen/water
aansluiting)




0,90 m

0-34670-002

K&K Waterspeelcombinatie

Totale hoogte: 4,80 m
 Platformhoogte: 0,20 tot 1,80 m
 Staanders: robinia Ø 120 mm
 Platform: robinia 95 x 30 mm
 Wiebeltrap: robinia Ø 100 mm
 Dak/tafel: hoogdrukلامinaat 13/15 mm
 Metalen onderdelen: roestvast staal
 Waterpomp: gelaste roestvast stalen constructie, zie voor verder informatie art. 0-33130-001
 Voor de aansluiting op een drukwaterleiding vgl. art. 0-33190-000.
 Gedetailleerde informatie op aanvraag

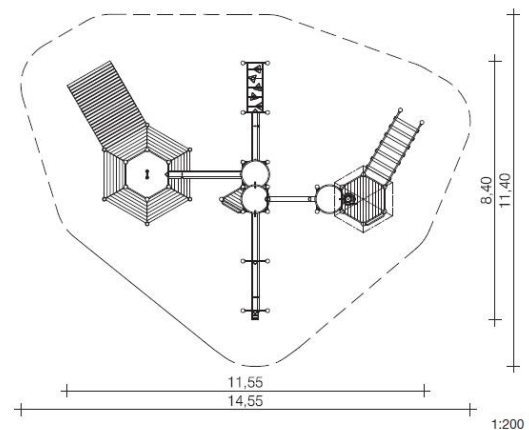

0-34670-502

K&K RVS Waterspeelcombinatie

Staanders: roestvast staal
 buismateriaal Ø 120 x 3 mm



kinderen vanaf 5 jaar
 openbare speelplaatsen etc.
 manuele activiteiten



2 delen 0,30 x 0,30 x 0,40 m
 37 delen 0,40 x 0,40 x 0,40 m



140 zwaarste onderdeel
 1885 in totaal



2 monteurs elk 10 uur (zonder
 fundamentbevestigingen/water
 aansluiting)



1,80 m

ALGEMENE VOORWAARDEN WATERGAMES & MORE B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid van en gebondenheid aan deze voorwaarden

- 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Watergames & More BV gevestigd te Bleiswijk (Watergames & More) en een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
- 1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
- 1.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden volledig van toepassing. Watergames & More en opdrachtgever treden in dat geval in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

- 2.1 Alle aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze worden gedaan, zijn vrijblijvend van aard. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, transport-, administratie-, verzend-, montage- en installatiekosten tenzij anders vermeld.
- 2.2 Watergames & More kan niet aan haar aanbiedingen of offertes worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen of offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
- 2.3 Watergames & More behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen wanneer dat op grond van wettelijke voorschriften, gewijzigde prijzen van leveranciers of enige andere oorzaak noodzakelijk is. Watergames & More zal opdrachtgever hierover in kennis stellen.
- 2.4 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat opdrachtgever een opdracht plaatst bij Watergames & More en deze opdracht door Watergames & More schriftelijk wordt bevestigd. Watergames & More is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een opdracht te weigeren.

Artikel 3. Levering

- 3.1 Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de goederen op de overeengekomen locatie en anders op de locatie waar het bedrijf van Watergames & More is gevestigd. Levering van de goederen in gedeelten is toegestaan.
- 3.2 De aangegeven levertijden zijn indicatief, zijn geen fatale termijn en kunnen door Watergames & More tussentijds worden aangepast. Overschrijding van de levertijd geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
- 3.3 De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtbevestiging door Watergames & More schriftelijk is bevestigd.
- 3.4 Indien opdrachtgever de opdracht voor de geplande leveringsdatum annuleert (eenzijdig beëindigt), is opdrachtgever 50% van de opdrachtsom aan Watergames & More verschuldigd onverminderd het recht van Watergames & More op volledige schadevergoeding. Opdrachtgever dient schriftelijk te annuleren. Ter vaststelling van het tijdstip van annulering geldt het moment van ontvangst van voornoemde annulering bij Watergames & More.
- 3.5 Voor de levering van goederen geldt dat de administratiekosten 7,5% bedragen van de orderwaarde met een minimum van € 12,50 en een maximum van € 50,00. Vrachtkosten worden separaat in rekening gebracht en vooraf vermeld in de offerte dan wel in de orderbevestiging.
- 3.6 Bij montage of installatie van waterspeelplaatsen of andere grootschalige projecten levert Watergames & More op de plaats van bestemming.
- 3.7 In geval van overschrijding van de indicatieve levertijd dient opdrachtgever Watergames & More schriftelijk aan te manen en een redelijke termijn te stellen van ten minste veertien dagen om alsnog na te komen.
- 3.8 Voor de levering van waterspeelplaatsen of andere grootschalige projecten waarbij montage of installatie is gemeoid, geldt dat Watergames & More niet eerder gehouden kan worden om met de levering dan wel de uitvoering van haar werkzaamheden aan te vangen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke informatie, gegevens of goederen, zoals onder meer genoemd in artikel 4, in haar bezit zijn en zij de overeengekomen termijnbetaling heeft ontvangen. Watergames & More is bevoegd eerder aan te vangen en/of (op) te leveren, tenzij in de overeenkomst met opdrachtgever anders is bepaald.
- 3.9 Indien te leveren goederen niet binnen twee maanden (tenzij anders overeengekomen) na ontvangst in het magazijn van Watergames & More door opdrachtgever zijn afgenomen, is Watergames & More gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan.

Artikel 4. Plaats van montage

- 4.1 Bij aanvang van de werkzaamheden dient de plaats van montage duidelijk te zijn afgebakend, zodat de monteurs de juiste plaats van de montage kunnen bepalen. Opdrachtgever is aanwezig bij de levering en montage. Bijkomende afspraken ten aanzien van de grond, verordeningen of gemeentewetten of overige overheidsvoorschriften die de montage kunnen beïnvloeden moeten door opdrachtgever aan Watergames & More uiterlijk zeven dagen voor de aanvang van de werkzaamheden ter hand worden gesteld.
- 4.2 De prijzen voor montage en overige installatiewerkzaamheden zijn gecalculiseerd voor obstakelvrije ruimtes, vrij toegankelijk met transportmiddelen en gereedschap. Extra werkzaamheden als gevolg van de ondergrond (gesteente, fundamenten, leidingen etc.), de toegang (onverharde of te smalle wegen, poorten, deuren etc.) evenals vertragingen

die hieruit voortvloeien, worden apart op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Deze vertragingen geven aanleiding tot verlenging van de aangegeven leveringstermijn.

- 4.3 Opdrachtgever stelt Watergames & More uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de werkzaamheden in kennis van de ligging van ondergrondse of in muren/plafonds/vloeren aanwezige leidingen/kabels zodat Watergames & More maatregelen kan treffen om beschadigingen aan deze leidingen/kabels te vermijden. Opdrachtgever zal de plannen met betrekking tot deze leidingen/kabels, of bij gebreke daarvan een getekende schets met de situering van de leidingen/kabels aan Watergames & More ter hand stellen. Indien de ligging van leidingen/kabels de werkzaamheden hinderen of buitengewone oplossingen vereisen, zullen deze werkzaamheden als meerwerk op basis van nacalculatie worden verrekend.
- 4.4 Geleverde goederen alsmede de montage of installatie daarvan worden beschouwd te zijn aanvaard, behoudens tegenbericht van opdrachtgever binnen 24 uur na de levering respectievelijk montage van de goederen.

Artikel 5. Overmacht

- 5.1 Indien Watergames & More als gevolg van overmacht de overeenkomst redelijkerwijze niet of tijdelijk niet kan nakomen, is Watergames & More niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever daardoor lijdt.
- 5.2 Onder overmacht wordt mede begrepen: natuurschommelingen waardoor de opdracht niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd, zoals storm, overstroming en ernstig noodweer; ernstige verkeersstagnaties en andere stremmingen in het vervoer; beperking of stopzetting van de levering door de nutsbedrijven van water, gas of elektriciteit; ongevallen, ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van werknemers van Watergames & More, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, maatregelen van overheidswege die niet voorzien waren en andere omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Watergames & More liggen.
- 5.3 In geval van overmacht heeft Watergames & More het recht naar keuze hetzij haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, alles eveneens zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
- 5.4 Indien Watergames & More bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Betaling

- 6.1 Alle facturen van Watergames & More moeten zonder opschorting, korting of verrekening worden voldaan door bijschrijving op de bankrekening van Watergames & More.
- 6.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, ook indien de goederen op afroep of in gedeelten worden geleverd en van elke levering een factuur aan opdrachtgever wordt toegezonden.
- 6.3 Voor de levering van Spray Parks of andere grootschalige projecten, waarbij montage of installatie is gemeoid, geldt de volgende betalingsregeling: 50% dient bij het plaatsen van de order te worden voldaan, 40% voor verscheping van de goederen en 10% binnen zeven dagen na oplevering. Bij waterspeelplaatsen of andere grootschalige projecten is opdrachtgever te allen tijde verplicht voor diens rekening en risico over het nog niet betaalde deel van de totale orderwaarde een bankgarantie af te geven ter hoogte van het openstaande bedrag.
- 6.4 Opdrachtgever is zonder ingebrekestelling in verzuim, indien betaling niet binnen de betalingstermijn is voldaan of indien facturen op enige wijze niet of pas op een later tijdstip door Watergames & More kunnen worden gecasseerd.
- 6.5 Vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever een rente van twee procentpunten boven de wettelijke (handels)rente over de openstaande vordering(en) aan Watergames & More verschuldigd en kan Watergames & More vergoeding van buitengerechtelijke kosten vorderen die forfaitair worden gesteld op 15% van de openstaande vordering(en) met een minimum van € 160,00 exclusief BTW en onverminderd het recht van Watergames & More op volledige schadevergoeding.
- 6.6 Watergames & More is gerechtigd haar vordering(en) op opdrachtgever te verrekenen met schulden van Watergames & More aan opdrachtgever.
- 6.7 Indien opdrachtgever met enige betaling in gebreke is, is Watergames & More gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden.
- 6.8 De vertegenwoordigers van Watergames & More zijn zonder schriftelijke volmacht niet gemachtigd betalingen van opdrachtgever in ontvangst te nemen.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud en risico-overgang

- 7.1 Alle door Watergames & More in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van Watergames & More totdat opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Watergames & More gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen. Zolang opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, verplicht opdrachtgever zich ten opzichte van Watergames & More om het geleverde als een zorgvuldig huisvader te behandelen, verzekerd te houden en dit niet te verpanden, te verwerken, over te dragen of af te geven aan derden.
- 7.2 Opdrachtgever of derden kunnen geen beroep op natrekking doen.
- 7.3 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering voor geleverde goederen gaat over op opdrachtgever indien en zodra de goederen aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 8. Onderzoek en klachten

- 8.1 Opdrachtgever dient het geleverde grondig te inspecteren op gebreken op het moment dat de goederen aan hem ter beschikking worden gesteld.
- 8.2 Opdrachtgever dient transportschade, indien het transport in opdracht van Watergames & More is verzorgd, binnen één werkdag na aflevering te melden bij de transporteur en bij Watergames & More. Na die termijn komt opdrachtgever geen recht meer toe op schadeloosstelling.
- 8.3 Opdrachtgever dient overige klachten binnen acht dagen na de dag van levering schriftelijk en gemotiveerd bij Watergames & More kenbaar te maken. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn klachten aan Watergames & More kenbaar heeft gemaakt, dan komt opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
- 8.4 Opdrachtgever dient Watergames & More in de gelegenheid te stellen een ingediende klacht te onderzoeken. Watergames & More accepteert geen retourzendingen dan nadat zij voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven, zodat zij de klacht kan onderzoeken.
- 8.5 Kleurafwijkingen en vormveranderingen in vergelijking met de catalogusbeschrijving die de kwaliteit en functie niet wezenlijk aantasten, evenals geringe afwijkingen van gewichten en afmetingen, kunnen geen aanleiding tot reclames geven. Maat- en speciale producten worden in geen geval door Watergames & More teruggenomen.
- 8.6 Een ingediende klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Artikel 9. Garantie

- 9.1 Garantie op geleverde goederen strekt zich nooit verder uit dan de garantie zoals deze door de producent c.q. leverancier van de goederen wordt gegeven (fabrieksgarantie).
- 9.2 De garantie geldt niet voor materiële en constructieve gebreken die niet door Watergames & More of de producent c.q. leverancier zijn veroorzaakt en voor schade ontstaan als gevolg van vandalisme in de breedste zin.
- 9.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van c.q. voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik en/of verwerking door opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden.
- 9.4 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke beoordeling of de geleverde goederen geschikt zijn voor gebruik en/of verwerking door opdrachtgever, ongeacht eventueel door Watergames & More gegeven adviezen of beoordelingen.
- 9.5 Geen garantie wordt verleend op gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist en/of onoordeelkundig gebruik en/of verwerking en niet of niet juist of niet tijdig uitgevoerd onderhoud.
- 9.6 De beoordeling van de aanspraak op garantie alsmede de keuze voor de wijze van herstel is voorbehouden aan Watergames & More. Een toegewezen garantieclaim betekent niet dat een geleverd goed zal worden vervangen, maar dat ook kan worden overgegaan tot reparatie van het betreffende goed. Garantie strekt zich in dat geval slechts uit tot het kosteloos zorgdragen voor reparatie mits de hiermee gemaakte kosten voor Watergames & More in redelijke verhouding staan tot de eventuele fouten en/of defecten. Indien dat laatste niet het geval is, is Watergames & More gerechtigd een deel van de reparatie- en/of vervangingskosten bij opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

- 10.1 De aansprakelijkheid van Watergames & More is beperkt tot (kosteloos) herstel van een gebrekking goed dan wel gehele of gedeeltelijke vervanging daarvan, zulks ter beoordeling van Watergames & More.
- 10.2 Watergames & More is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie en dergelijke. Watergames & More beroept zich niet op deze aansprakelijkheidsuitsluitingen in de gevallen dat de schade een gevolg is van haar opzet of bewuste roekeloosheid of die van de tot haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
- 10.3 Watergames & More is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
 - schade die derden lijden dan wel veroorzaken doordat zij gebruik maken van de door Watergames & More te leveren goederen gedurende de periode dat montage door Watergames & More op het terrein van opdrachtgever plaatsvindt. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat bedoelde plaats van montage voor derden niet vrij toegankelijk is c.q. dat in goed overleg met Watergames & More gevaarlijke situaties zoveel mogelijk worden voorkomen
 - onjuiste en/of onvolledige informatie afkomstig van opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door de opdracht essentiële informatie
 - iedere tekortkoming van opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst
 - schade die wordt veroorzaakt doordat door opdrachtgever ingeschakelde derden tekortschieten in hun verplichtingen.
- 10.4 Mocht Watergames & More ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn, dan is de aansprakelijkheid van Watergames & More ten opzichte van opdrachtgever beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering daadwerkelijk wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering toepasselijke eigen risico.
- 10.5 Mocht Watergames & More ondanks de bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluitingen toch aansprakelijk zijn en, om welke reden dan ook, onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet wordt uitbetaald, dan is de aansprakelijkheid van Watergames & More ten

opzichte van opdrachtgever beperkt tot de betaalde factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

- 10.6 Opdrachtgever zal Watergames & More niet aansprakelijk stellen indien hij de mogelijkheid heeft zich ter zake van de schade rechtstreeks op een derde dan wel op zijn verzekeringsmaatschappij te verhalen.
- 10.7 Iedere rechtsvordering vervalt na verloop van zes maanden nadat de schadeveroorzakende gebeurtenis is geconstateerd respectievelijk redelijkerwijs kan worden geconstateerd.

Artikel 11. Zekerheidstelling

- 11.1 Watergames & More is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever zekerheidstelling te verlangen voor de nakoming door opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen.
- 11.2 Indien opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Watergames & More gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor alle schade van Watergames & More.

Artikel 12. Intellectuele eigendom

- 12.1 Watergames & More behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op alle ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen die door Watergames & More zijn verstrekt. Watergames & More heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
- 12.2 Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren door opdrachtgever dan wel het (laten) produceren van speeltoestellen, waterspeelplaatsen, decoratiematerialen of onderdelen daarvan of het (laten) ontwikkelen van door Watergames & More gepresenteerde (totaal)concepten zijn slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Watergames & More.
- 12.3 Voor iedere in strijd met deze bepaling verrichte handeling is opdrachtgever een direct opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,00 onverminderd het recht van Watergames & More op volledige schadevergoeding.

Artikel 13. Beëindiging en opschorting

- 13.1 Watergames & More is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht op schadevergoeding en zonder enige verplichting tot schadeloosstelling van opdrachtgever in het geval Watergames & More goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen dan wel opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, in staat van surseance verkeert of een verzoek daartoe heeft gedaan, failliet is verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd, alle of een aanzienlijk deel van zijn activiteiten heeft overgedragen, beëindigd of opgeschort, of in een soortgelijke situatie verkeert.
- 13.2 Bij het voordoen van de in 13.1 bepaalde omstandigheden, wordt hetgeen Watergames & More van opdrachtgever heeft te vorderen direct opeisbaar.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen

- 14.1 Op alle aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Watergames & More, en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen, is Nederlands recht van toepassing.
- 14.2 Alle geschillen in verband met aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten met Watergames & More, of die daaruit voortvloeien, zullen, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen verzet, bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank Den Haag met behoud van de mogelijkheid van appel en cassatie.